

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/defro-bufor-dbo-s-800-litrow-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-z-izolacja-p-5844.html>



DEFRO BUFOR DBO S 800 litrów zbiornik buforowy akumulacyjny z izolacją

Cena	4 000,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	DEFRO_BUFOR_DBO_S_800
Producent	Defro

Opis produktu



Zbiornik akumulacyjny (bufor) **DEFRO DBO S** (stojący) odpowiada za gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie nadmiaru ciepłej wody grzewczej z różnych źródeł ciepła, takich jak: kotły pelletowe, kotły na ekogroszek, kotły zasypowe czy pompy ciepła.

Bufor stanowi zabezpieczenie instalacji c.o. Przejmując różnicę pomiędzy mocą cieplną urządzeń grzewczych i mocą oddawaną do układu grzewczego. Izolację termiczną buforów tworzy warstwa pianki polistyrenowej na stałe przytwierdzonej do ścianek zbiornika. Osłona izolacji termicznej wykonana jest z tworzywa. Bufory DEFRO posiadają wysoką klasę efektywności energetycznej.

Informacja od DEFRO :

Nasze bufory ciepła to urządzenia, które są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o niezawodnym i wieloletnim działaniu, w ofercie posiadamy różne konfiguracje i pojemności buforów ciepła. Precyzja wykonania oraz najwyższej jakości materiały sprawiają, że nasze bufory ciepła mogą pracować w każdych warunkach.

Wybierając bufor ciepła od producenta, możecie mieć pewność, że otrzymacie jakoś ciowy, wytrzymały i niezawodny produkt. Jako Defro pomagamy nie tylko wybrać odpowiednią pojemność, ale także rodzaj bufora. Wspieramy naszych klientów również podczas procesu montażu, a także późniejszego serwisowania naszych urządzeń. Nasza oferta jest przede wszystkim atrakcyjna cenowo, a bufory ciepła dostępne w dużej ilości konfiguracji. Sami projektujemy i produkujemy nasze urządzenia, dlatego też jesteśmy w stanie zapewnić najlepsze doradztwo oraz wsparcie techniczne.

□

Izolację termiczną buforów tworzy warstwa pianki polistyrenowej w formie możliwej do zdemontowania. Osłona izolacji termicznej wykonana jest z tworzywa. Nasze bufory posiadają wysoką klasę efektywności energetycznej

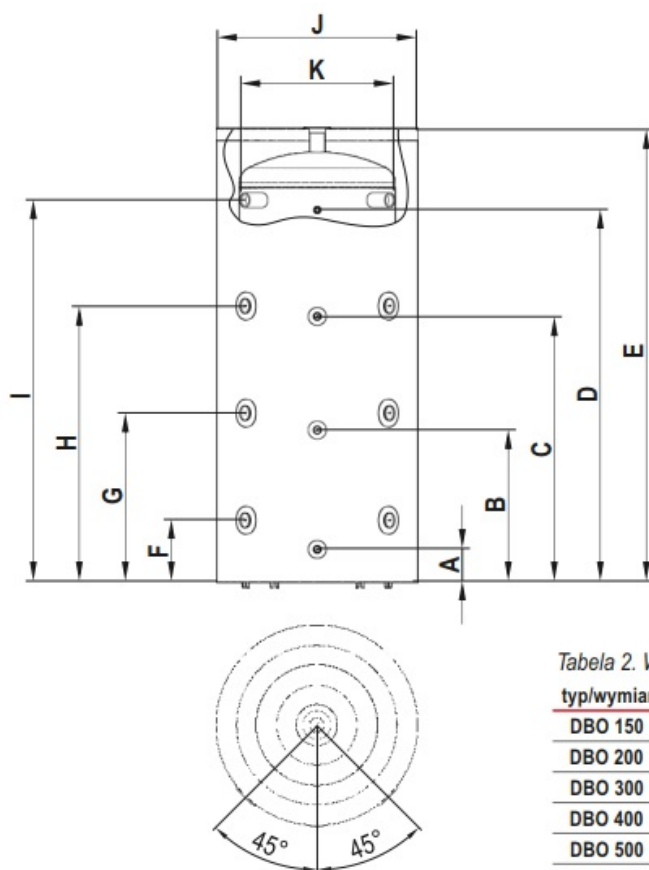


Tabela 2. Wymiary zbiorników buforowych DBO 150 + DBO 1000 w wersji stojącej.

typ/wymiar	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DBO 150	113	474	834	1170	1425	211	544	877	1210	Ø537	Ø405
DBO 200	125	419	706	969	1262	230	189	149	1009	Ø675	Ø505
DBO 300	125	593	1053	1489	1782	230	663	1096	1529	Ø675	Ø505
DBO 400	137	518	878	1214	1543	255	588	911	1255	Ø825	Ø642
DBO 500	137	628	1098	1544	1883	255	698	1141	1585	Ø825	Ø642
DBO 800	149	728	1222	1691	2106	332	798	1265	1731	Ø958	Ø745
DBO 1000	162	655	1102	1525	1913	305	725	1145	1565	Ø1106	Ø897

Rysunek 6. Wymiary zbiorników buforowych DBO 150 ÷ DBO 1000 w wersji stojącej.

Tabela 3. Dane techniczne zbiornika buforowego.

Wyszczególnienie / typ	j.m.	DBO 60	DBO 100/W	DBO 100/S	DBO 150	DBO 200	DBO 300	DBO 400	DBO 500	DBO 800	DBO 1000
Pojemność magazynowa (V) ¹⁾	l	60	100	100	150	200	300	400	500	786	1000
Strata postojowa (S) ¹⁾	W	58,75	68,06	68,06	77,08	84,60	97,20	106,9	114,51	134,09	147,01
Klasa efektywności energetycznej	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Masa (bez wody)	kg	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
Max. ciśnienie obiegu c.o.	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Max. ciśnienie obiegu c.w.u.	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Max. temperatura czynnika roboczego	°C	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

¹⁾ zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 812/2013, 814/2013.

DBO 100/W - zbiornik w wersji wiszącej

DBO 100/S - zbiornik w wersji stojącej

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo na stronie internetowej: www.defro.pl