

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/defro-dcg-comfort-25-1f-24-kw-kociol-piec-gazowy-kondensacyjny-jednofunkcyjny-p-5658.html>



DEFRO DCG COMFORT 25 1F 24 kW
kocioł piec gazowy kondensacyjny
jednofunkcyjny

Cena	7 527,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	DEFRO_DCG_COMFORT_25_1F_24KW
Producent	Defro

Opis produktu

UWAGA!

Podana cena jest orientacyjna dla kotłów i kominków tej mocy i klasy. Ostateczna cena uzależniona jest np. od miejsca wysyłki, sposobu montażu, stawki VAT jaka zostanie naliczona, rodzaju płatności itp. W związku z tym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Opłaca się - SPRAWDŹ !!!



Nowa generacja kotłów gazowych!

Kocioł przeznaczony do spalania gazu: 2E, 2H, 2Lw, 2Ls, 3B/P, 3P

Zalety produktu:

- szeroki zakres modulacji mocy od 2,5 kW,
- klasa efektywności energetycznej A,
- zastosowane podzespoły takie zawór gazowy, wentylator, sterownik renomowanego producenta EBM PAPST,
- możliwość spalania kilku rodzajów gazu poprzez regulację obrotów wentylatora bez konieczności wymiany dysz gazowych,
 - wymiennik kotła ze stali nierdzewnej,
 - palnik kotła z innowacyjną technologią spalania BLU JET,
 - wbudowany 3d mosiężny zawór przełączający,
 - wbudowana pompa obiegowa Wilo
- wbudowane naczynie przeponowe o pojemności aż 10 litrów,
- system zabezpieczeń gwarantujący bezpieczeństwo pracy,
- system Anti Back Flow umożliwiający podpięcie kilku kotłów do jednego szachtu,
- zastosowane rozwiązania podnoszące komfort obsługi takie jak : taca ociekowa, system odprowadzania skroplin, mata wygłuszająca, bypass chroniący pompę przed uszkodzeniem

Zalety DCG COMFORT

Taca ociekowa
Chroni wnętrze kotła przed zalaniem oraz zabrudzeniem.

Bezpieczeństwo

Wymiennik kotła zabezpieczony podwójnie zabezpieczony przed przegrzaniem (termik i czujnik temperatury spalin)

Palnik Blue Jet

Najwyższej klasy technologia wykorzystana przy budowie palnika niweluje do minimum straty ciepła. Innowacyjny palnik wraz z wymiennikiem Inox zapewniający niskie zużycie gazu oraz jego ekologiczne spalanie.

Izolacja

Posiada właściwości izolacyjne oraz akustyczne, dB 48.


Zespół gazowo-powietrzny

Precyzyjny zespół gazowo-powietrzny stworzony na potrzeby DEFRO przez wiodącego producenta armatury gazowej firmy EBM PAPST wyposażony w zwężkę Venturiego. Zaletą takiego rozwiązania jest odpowiedni dobór mieszanki paliwa i powietrza, oraz możliwość zmiany rodzaju gazu podczas pierwszego uruchomienia.

Syfon

Wbudowany syfon kondensatu z zaworem zwrotnym posiadający otwór rewizyjny ułatwiający czynności serwisowe.

Wbudowany zawór przełączający
Zawór przełączający dla trybu grzania C.O./CWU.

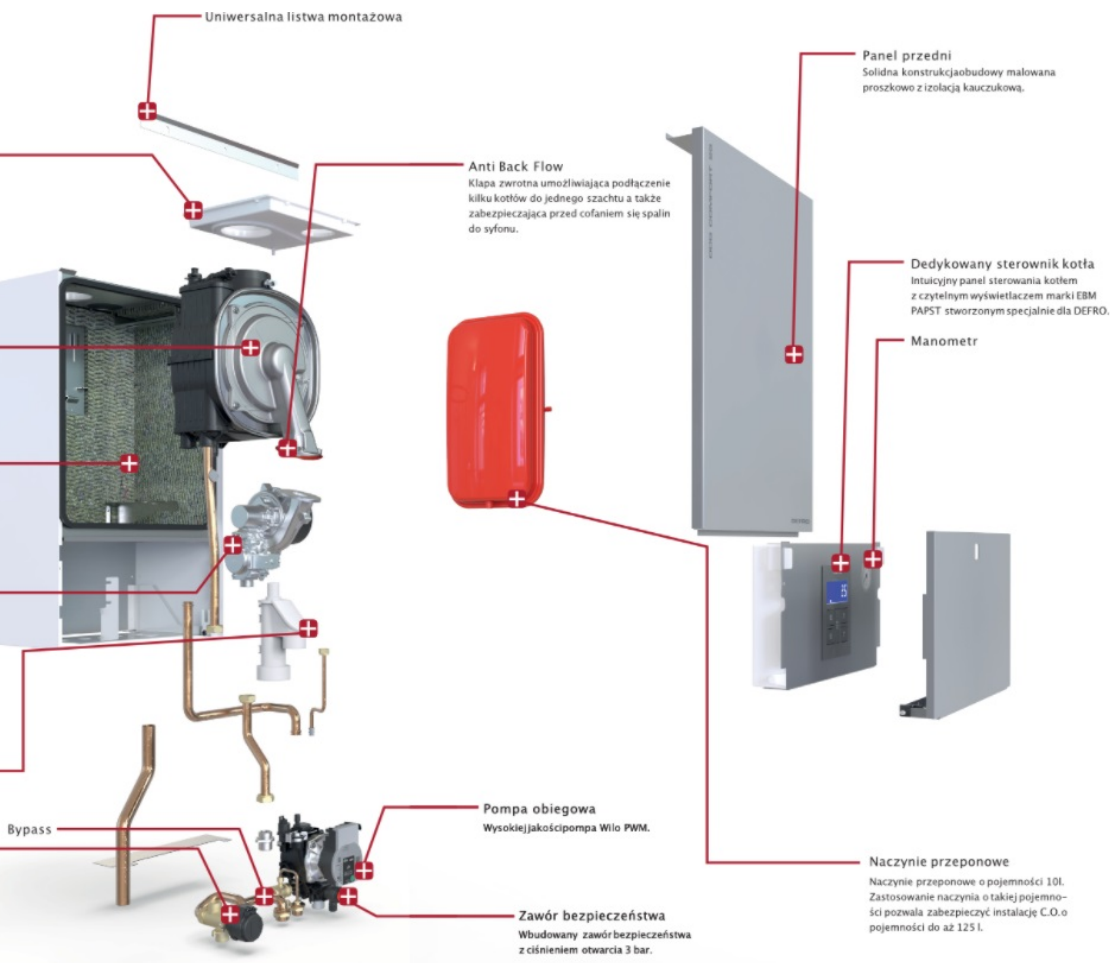

Funkcje realizowane przez sterownik: tryb grzania c.o., tryb grzania cwu (czujnik cwu w standardzie), priorytet cwu, funkcja wstępnego podgrzania cwu (dla kotła dwufunkcyjnego), sterownie pogodowe, sterowanie pokojowe, komunikacja OpenTherm, możliwość sterowania przez Internet, czytelny wyświetlacz.

Moc kotła: 2,5 - 24 kW

Maksymalna użyteczna sprawność cieplna (50/30°C): 107,4 %




Stopień ochrony elektrycznej: IPX4D

Poziom natężenia dźwięku kotła: 48 dB


Gwarancja: 5 lat

Wypożyczenie opcjonalne - za dopłatą: sterownik i-2 Plus, sterownik i-3 Plus, sterownik Wifi-OT, sterownik ST-292 v3, sterownik ST-292 v2

Informacje dodatkowe: Sterowanie przez internet jest możliwe po dokupieniu modułu internetowego z komunikacją OPEN THERM, np. WIFI OT.

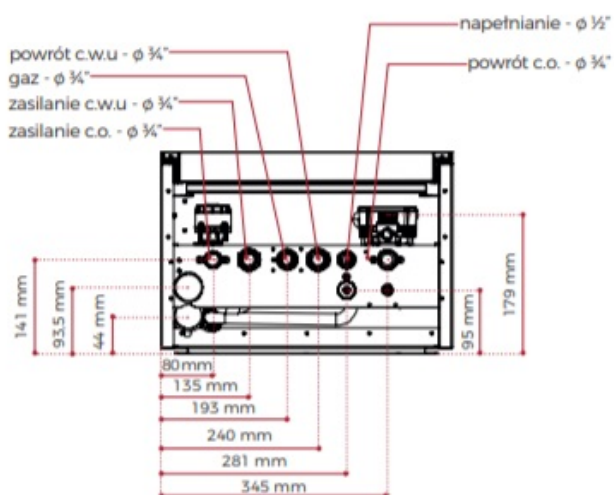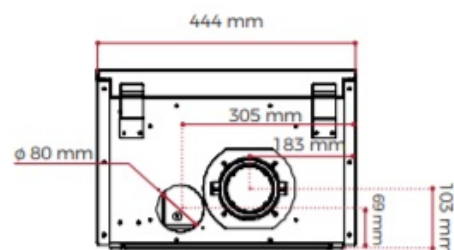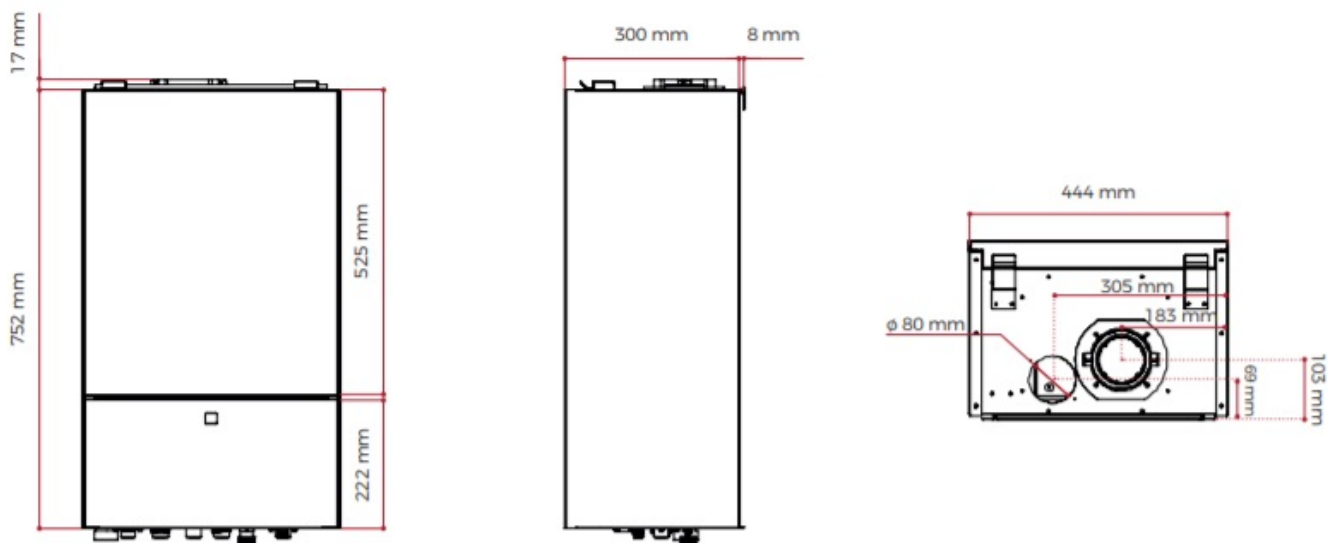

kocioł jednofunkcyjny
DEFRO DCG COMFORT 1F

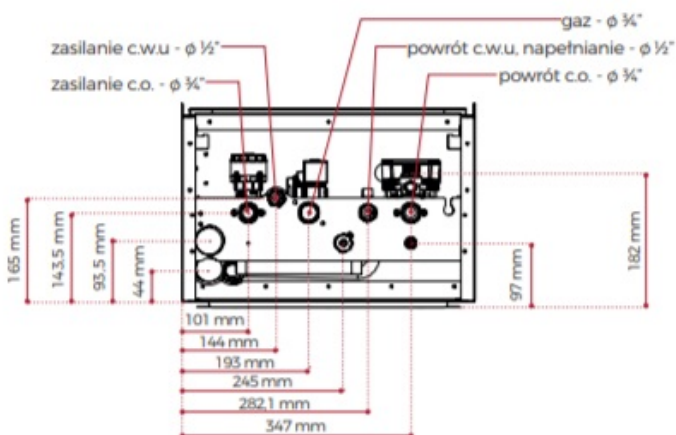

kocioł dwufunkcyjny
DEFRO DCG COMFORT 2F

Parametr	jednostka miary	wartość
Moc kotła	kW	2,5 - 24
Maksymalna użyteczna sprawność cieplna (50/30°C)	%	107,4
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	80
Zakres regulacji temperatury c.o.	°C	30 - 80
Zakres regulacji temperatury c.w.u.	°C	30 - 65
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) - dla kotła DCG 2 F	l / min	11
Waga pustego kotła / napełnionego	kg	35,5 / 38
Zasilanie	V / Hz	230 / 50
Znamionowa moc elektryczna	W	100
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX4D
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń	-	A
Poziom natężenia dźwięku kotła	dB	48
Pojemność naczynia przeponowego	l	10

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo na stronie internetowej: www.defro.pl