

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/defro-home-ceres-6-6-kw-kominek-piecyk-koza-na-drewno-p-5785.html>



DEFRO HOME Ceres 6,6 kW kominek piecyk koza na drewno

Cena	6 770,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	DEFRO_HOME_CERES_6,6KW
Producent	Defro

Opis produktu

UWAGA!

Podana cena jest orientacyjna dla kotłów i kominków tej mocy i klasy. Ostateczna cena uzależniona jest np. od miejsca wysyłki, sposobu montażu, stawki VAT jaka zostanie naliczona, rodzaju płatności itp. W związku z tym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Opłaca się - **SPRAWDŹ !!!**



BIMSCHV
stufe 2



5 lat
gwarancji

2 lata
gwarancji
Ceramiton

1 rok
gwarancji
Ruszt

1 rok
gwarancji
Deflektor

DEFRO HOME CERES to nowoczesny piecyk w tradycyjnych kształtach, który spełnia normy Ekoprojektu. Jest idealną odpowiedzią na obecne minimalistyczne trendy w architekturze wnętrz i designie. Prosta forma piecyka oraz jego dobra cena jest rozwiązaniem na zagwarantowanie ciepła w domu. Mała moc i wielkość urządzenia pasuje również do domów energooszczędnych i z rekuperacją, szczególnie z Defro Air.

Zalety piecyka DEFRO HOME CERES:

- Precyzyjne rozwiązanie doprowadzania powietrza do spalania – Multiflow
- Wysokiej jakości spiek ceramiczny z sitodrukiem o odporności do 750 °C – Black Line*
- Okładziny paleniska z trwałego Ceramitonu w dwóch odcieniach: jasny i czarny

-
- Dwukomponentowa, samoutwardzająca i wysokotemperaturowa farba,
 - Możliwość podpięcia wyjścia spalin z góry i z tyłu urządzenia
- *Opcja dodatkowa płatna*





WYJŚCIE SPALIN

Możliwość podpięcia górnego Φ 146mm

BLACKLINE

Wysokiej jakości szyba żaroodporna o odporności do 800°C z ceramicznym czarnym sitodrukiem

MULTIFLOW

Autorskie rozwiązanie doprowadzające powietrze do spalania, zapewniające doskonałą sterowalność nad ogniem

RUSZT

Wymowany element ze stali żaroodpornej

CENTRALNE DOPROWADZENIE POWIETRZA

Możliwość podpięcia rury doprowadzającej powietrze do paleniska średnicy Φ 146mm od spodu



FARBA

Dwukomponentowa powłoka ochronna

CERAMITON

Rodzaj ceramiki efektywnie wpływa na proces spalania i akumuluje ciepło

KLAMKA


Doskonalej jakości materiał ze stali szlachetnej

STEROWANIE DOŁOTEM POWIETRZA

Urządzenia zostały wyposażone w wążkę do precyzyjnej regulacji powietrza uczestniczącego w spalaniu

STOPKI Z GUMY TECHNICZNEJ

Niesamowicie wytrzymałe na czynniki mechaniczne, chemiczne i atmosferyczne

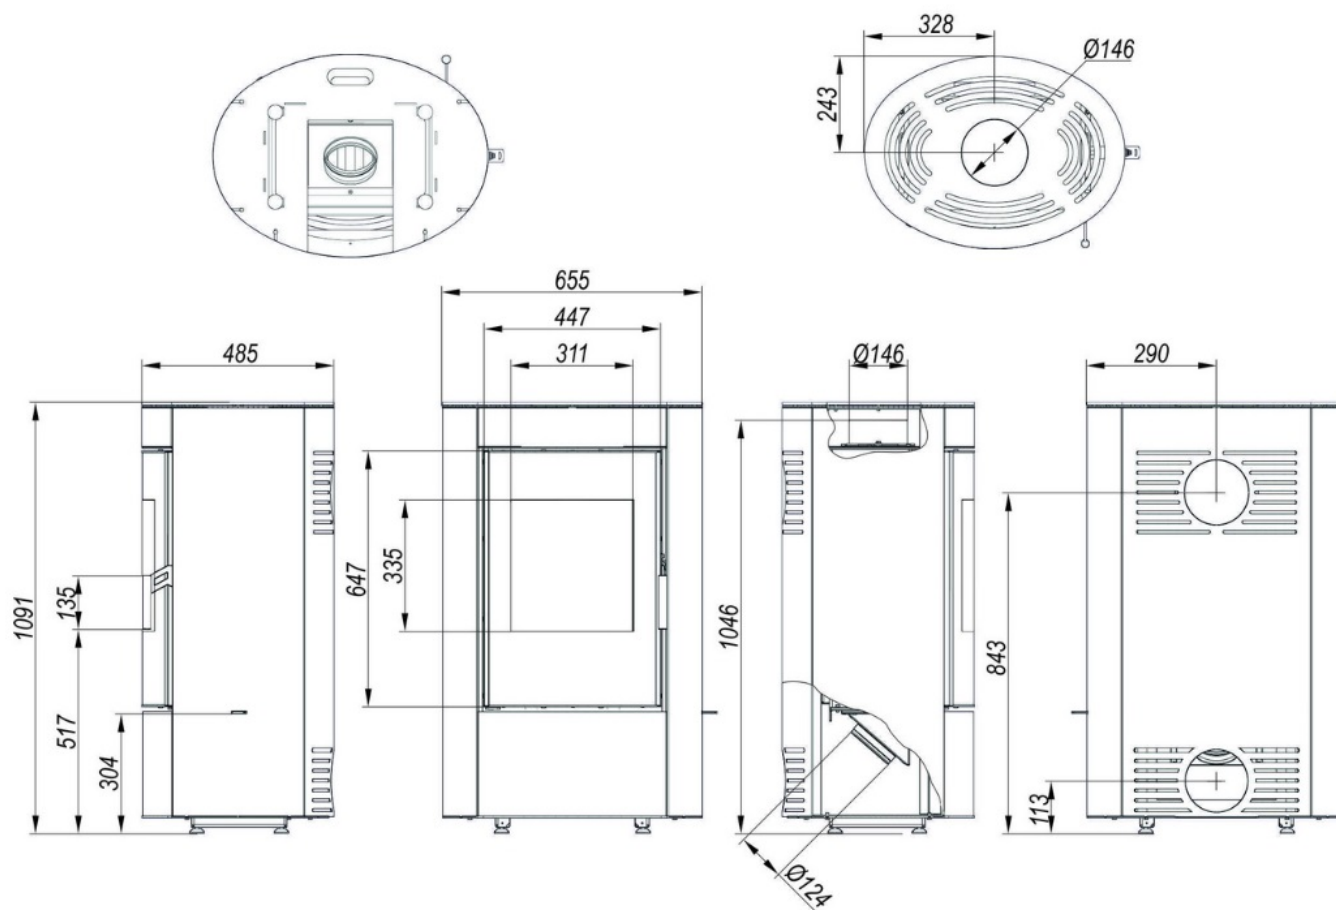

Wyszczególnienie/typ urządzenia	j.m.	DEFRO HOME PICO	DEFRO HOME CERES	DEFRO HOME CERES TOP	DEFRO HOME CUBE MINI	DEFRO HOME VIVA
Moc nominalna	kW	6,6				
Średnica czopucha	mm	146				
Średnica wlotu powietrza (czerpni)	mm	124				
Zakres regulacji nóżek	mm	20				
Jednorazowy załadunek paliwa	kg	1,5				
Średnie zużycia paliwa	kg/h	2,0				
Sprawność	%	82,5				
Sezonowa efektywność energetyczna	%	73				
Emisja CO przy 13% O ₂	% mg/m ³	0,098 1223				
Temperatura spalin	°C	250				
Masa ¹⁾	kg	130±10	147±10	160±10	134±10	133±10
Strumień masy spalin dla mocy nominalnej	g/s	5,18				
Ciąg minimalny przy mocy nominalnej	Pa	12				
Typ paliwa		drewno liściaste suche (max.20% wilgotności)				
Rodzaj ogrzewacza		o okresowym spalaniu				

Więcej informacji na temat produktu (certyfikaty, gabaryty) znajdą Państwo na stronie internetowej: www.defrohome.pl