


Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/defro-home-impuls-sm-bp-8-kw-wklad-kominkowy-piecyk-kominek-na-drewno-p-5649.html>



DEFRO HOME Impuls SM BP 8 kW wkład kominkowy piecyk kominek na drewno

Cena	7 060,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	DEFRO_HOME_IMPULS_SM_BP_8KW
Producent	Defro

Opis produktu

UWAGA!

Podana cena jest orientacyjna dla kotłów i kominków tej mocy i klasy. Ostateczna cena uzależniona jest np. od miejsca wysyłki, sposobu montażu, stawki VAT jaka zostanie naliczona, rodzaju płatności itp. W związku z tym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Opłaca się - **SPRAWDŹ !!!**



BIMSCHV
stufę 2



5 lat
gwarancji

2 lata
Ceramiton
gwarancji

1 rok
Ruszt
gwarancji

1 rok
Deflektor
gwarancji

Seria **Defro Home Impuls BP** została stworzona z myślą o harmonii pomiędzy ekologią, designem i ekonomią. Wkłady kominkowe z serii Impuls BP doskonale sprawdzają się podczas palenia rekreacyjnego i z powodzeniem ogrzeją cały dom. Autorskie rozwiązania gwarantują oszczędność energii i bezawaryjną obsługę urządzenia.

Seria występuje w dwóch odstonach, w zależności od wielkości paleniska: SM i ME



SZEROKI KOŁNIERZ DRZWI

(67 mm) daje możliwość zabudowy kominka z linią drzwi

PROFIL DRZWI

Konstrukcja drzwi ze specjalnego mocnego profilu stalowego

RAMKA MONTAŻOWA

Opcja wykończenia obudowy

CENTRALNE DOPROWADZENIE POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ ORAZ JEGO REGULACJA

Urządzenia zostały wyposażone w suwak do precyzyjnej regulacji powietrza uczestniczącego w spalaniu. Wkłady kominkowe posiadają również w standardzie króciec przyłączeniowy do przepustnic regulowanych automatycznie, który może też służyć do podłączenia powietrza z zewnątrz

RUSZT

Stalowy, wymiowany element

KRÓCIEC DOŁOTOWY

Specjalna konstrukcja pozwalająca na podpięcie rury doprowadzającej powietrze do paleniska o średnicy Ø125 mm w poziomie. Daje możliwość zmiany kierunku podpięcia na podpięcie boczne

ELASTYCZNA REGULACJA

Możliwość regulacji wysokości do 100 mm

RADIATORY

To elementy, dzięki którym kominek przekazuje więcej ciepła do otoczenia

STALOWA RAMA

Stalowe obramowanie szyby stanowi estetyczne zamknięcie konstrukcji drzwi

FARBA

Dwukomponentowa powłoka ochronna

CERAMITON

Rodzaj ceramiki efektywnie wpływa na proces spalania i akumuluje ciepło

SZKŁO KOMINKOWE

Wysokiej jakości szyba żaroodporna o odporności do 800°C

SYSTEM CZYSZCZEJ SZYBY


Aktywny system czyszczenia szyby jest to unikalny sposób doprowadzenia powietrza do kominka który pozwala utrzymać szybę czystą

POPIELNIK

Zbiornik pod komorą paleniskową, do którego opada i gromadzi się popiół

MULTIFLOW

Autorskie rozwiązanie doprowadzające powietrze do spalania zapewniające doskonałą sterowalność nad ogniem

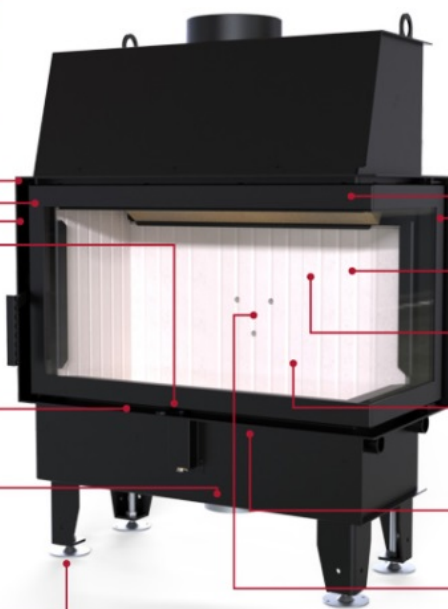

Defro Home Impuls SM BL / BP



Dane techniczne:


moc nominalna	8 kW
zakres mocy	3,2 - 9,6 kW
średnica czopucha	200 mm
sprawność	80,2 %
temperatura spalin	282°C
maksymalna długość polan	500 mm
średnica dolotu powietrza	125 mm
minimalna powierzchnia wlotu powietrza	400 cm ²
minimalna powierzchnia wylotu powietrza	560 cm ²
gwarancja	5 lat
masa	~143 kg

Wyposażenie dodatkowe:

- sitodruk blackline
- klamka po drugiej stronie



Wymiary produktu:

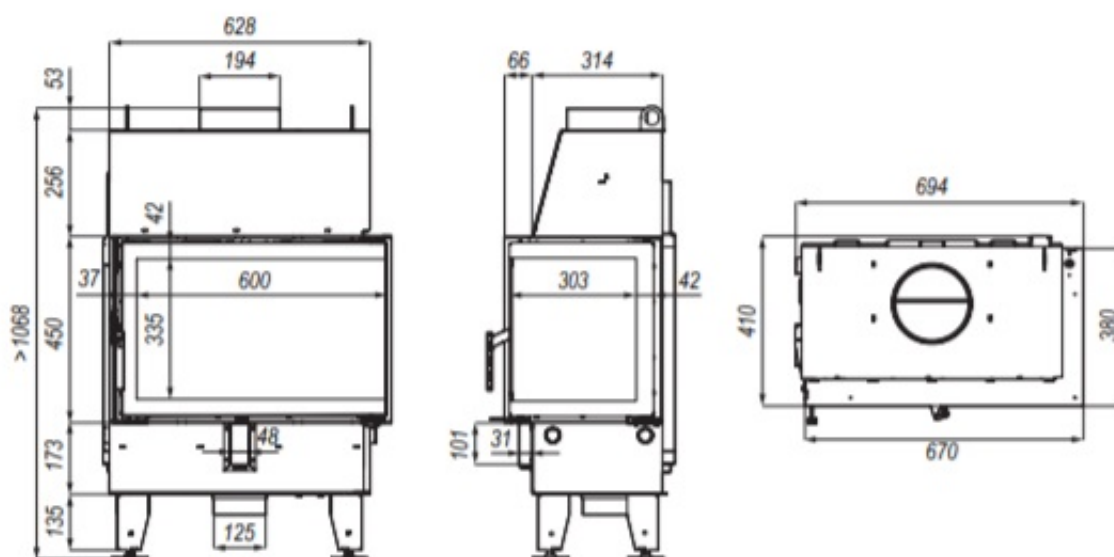

Więcej informacji na temat produktu (certyfikaty, gabaryty) znajdą Państwo na stronie internetowej: www.defrohome.pl