

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/defro-home-orti-9-kw-piecyk-kominek-na-drewno-p-5503.html>



# DEFRO HOME Orti 9 kW piecyk kominek na drewno

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cena             | 8 740,00 zł                                                                  |
| Dostępność       | Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu! |
| Numer katalogowy | DEFRO_HOME_ORTI_9KW                                                          |
| Producent        | Defro                                                                        |

## Opis produktu

**UWAGA!**

Podana cena jest orientacyjna dla kotłów i kominków tej mocy i klasy. Ostateczna cena uzależniona jest np. od miejsca wysyłki, sposobu montażu, stawki VAT jaka zostanie naliczona, rodzaju płatności itp. W związku z tym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Opłaca się - **SPRAWDŹ !!!**



BIMSCHV  
stufę 2



REKUPERACJA



EKO  
PROJEKT



5 lat  
gwarancji

2 lata  
gwarancji

Ceramiton

1 rok  
gwarancji

Ruszt

1 rok  
gwarancji

Deflektor

Design który zmienia każde wnętrze to nowoczesnie wyglądający piecyk z nowej kolekcji **DEFRO Home ORTI**. Wertykalnie położona szyba drzwi pozwala wydobyć piękną wizję ognia. Efektowne zagięcia na froncie piecyka tworzą ramę wokół widocznego paleniska, dające całości ciepłego

wrażenia. Nowoczesna i zwarta obudowa podkreśla piękno i funkcjonalność tego modelu. Możliwość doprowadzenia powietrza do paleniska od spodu i tyłu pieca. Możliwość wypoziomowania pieca od 20 mm do 40 mm.



## TECHNOLOGIA

### UDOGODNIENIA DLA MONTAŻYSTY

#### WYJŚCIE SPALIN

Możliwość podpięcia górnego i tylnego Ø 146 mm

#### MULTIFLOW

Autorskie rozwiązanie doprowadzające powietrze do spalania, zapewniające doskonałą sterowność nad ogniem

#### PŁOTEK

Ozdobny element wykonany ze stali szlachetnej

#### CENTRALNE DOPROWADZENIE POWIETRZA

Możliwość podpięcia rury doprowadzającej powietrze do paleniska średnicy Ø 125 mm od spodu i z tyłu

#### STOPKI DO REGULACJI WYSOKOŚCI

Możliwość regulacji wysokości od 20 mm do 40 mm (oprócz piecyków TOP)

### UDOGODNIENIA DLA UŻYTKOWNIKA

#### FARBA

Dwukomponentowa powłoka ochronna

#### BLACK LINE

Wysokiej jakości szyba żaroodporna o odporności do 800°C z ceramicznym czarnym siłodrukiem

#### CERAMITON

Rodzaj ceramiki efektywnie wpływa na proces spalania i akumuluje ciepło

#### KLAMKA

Doskonałej jakości materiał ze stali szlachetnej

#### KOLORYSTYKA

Możliwość zastosowania wybranych barw

#### RUSZT

Wymowany element ze stali żaroodpornej


#### STEROWANIE DOŁOTEM POWIETRZA

Urządzenia zostały wyposażone w suwak do precyzyjnej regulacji powietrza uczestniczącego w spalaniu

Piecyk ma też wiele opcji kolorystycznych (o cenę innych kolorów proszę pytać), a to wszystko przy zastosowaniu norm ekoprojektu.



## Wymiary produktu:

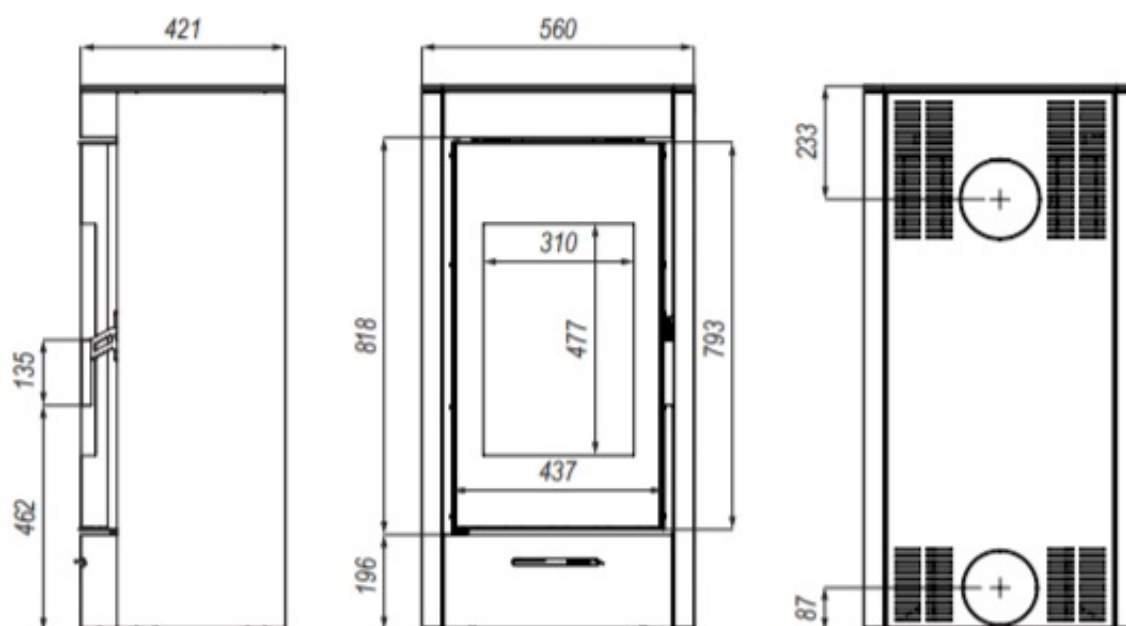

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Moc nominalna</b>                    | 9 kW                  |
| <b>Klasa efektywności energetycznej</b> | A                     |
| <b>Średnica czopucha</b>                | 148 mm                |
| <b>Sprawność</b>                        | 75,5 %                |
| <b>Powierzchnia ogrzewana</b>           | 40-130 m <sup>2</sup> |
| <b>Emisja CO przy 13% O<sub>2</sub></b> | 0,09 %                |
| <b>Temperatura spalin</b>               | 310°C                 |
| <b>Ciąg kominowy</b>                    | 12 Pa                 |

---

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <b>Maksymalna długość polan</b>  | 400 mm  |
| <b>Średnica dołotu powietrza</b> | 125 mm  |
| <b>Gwarancja</b>                 | 5 lat   |
| <b>Masa</b>                      | ~170 kg |

**Informacje dodatkowe:** Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń została oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło wynoszącego  $q = 70 \text{ W/m}^2$  i pomieszczeń o standardowej wysokości 2,5m. Podane wartości zostały obliczone dla mocy minimalnej 30% oraz maksymalnej 100%. Zakres regulacji wysokości urządzenia od 20 do 40 mm.

**Więcej informacji na temat produktu (certyfikaty, gabaryty) znajdą Państwo na stronie internetowej:** [www.defrohome.pl](http://www.defrohome.pl)