

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/defro-home-riva-sm-short-16-kw-wklad-kominkowy-wodny-piecyk-kominek-na-drewno-p-5650.html>



DEFRO HOME Riva SM Short 16 kW wkład kominkowy wodny piecyk kominek na drewno

Cena	10 950,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	DEFRO_HOME_RIVA_SM_SHORT_16KW
Producent	Defro

Opis produktu

UWAGA!

Podana cena jest orientacyjna dla kotłów i kominków tej mocy i klasy. Ostateczna cena uzależniona jest np. od miejsca wysyłki, sposobu montażu, stawki VAT jaka zostanie naliczona, rodzaju płatności itp. W związku z tym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Opłaca się - **SPRAWDŹ !!!**



BIMSCHV
stufe 2



5 lat
gwarancji

2 lata
Ceramiton
gwarancji

1 rok
Ruszt
gwarancji

1 rok
Deflektor
gwarancji

Seria wkładów wodnych **DEFRO HOME RIVA** jest przystosowana do intensywnego palenia. Zastosowana w nich technologia płaszcza wodnego, wykorzystuje ciepło, które daje nam kominek, podgrzewając wodę i przekierowując je na użytek centralnego ogrzewania. Z racji sezonowości okresu wykorzystywania kominka, wkłady wodne z serii DEFRO HOME Riva współpracują z innym źródłami ciepła, jak: kotły, piece, bojler, systemy solarne, pompy ciepła, itp. Dlatego też serie DEFRO HOME Riva z płaszczem wodnym tworzą wkłady ekonomiczne i ekologiczne o wysokiej sprawności. Konstrukcja wkładu oparta na zespole wodnym jedynie w górnej części wkładu gwarantujący doskonały komfort palenia.



UŁATWIENIE TRANSPORTOWE

Demontaż górnej części kominka ułatwia transport

WĘŻOWNICA

Wbudowana chłodnica płaszczu wodnego

SZEROKI KOŁNIERZ DRZWI

Kolnierz szer. 67 mm daje możliwość zabudowy kominka z linią drzwi

PROFIL DRZWI

Konstrukcja drzwi ze specjalnego mocnego profilu stalowego

RAMKA MONTAŻOWA

Opcja wykończenia obudowy, dostępne trzy profile

DEDYKOWANA IZOLACJA

Autorskie rozwiązanie poprawiające komfort palenia

CENTRALNE DOPROWADZENIE POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ ORAZ JEGO REGULACJA

Urządzenia zostały wyposażone w suwak do precyzyjnej regulacji powietrza uczestniczącego w spalaniu. Wkłady kominkowe posiadają również w standardzie króciec przyłączeniowy do przepustnic regulowanych automatycznie, który może też służyć do podłączenia powietrza z zewnątrz

STOPKI DO REGULACJI WYSOKOŚCI

Możliwość regulacji wysokości do 100 mm

DEFLEKTOR

Dedykowany system dwóch deflektorów wydłużających drogę spalin

KRÓCIEC DOŁOTOWY

Specjalna konstrukcja pozwalająca na podpięcie rury doprowadzającej powietrze do paleniska średnicy $\varnothing 125$ mm. Daje możliwość zmiany kierunku podpięcia na boczne

FARBA

Dwukomponentowa powłoka ochronna

ZESPÓŁ PŁASZCZA WODNEGO

Konstrukcja płaszczu wodnego jedynie w górnej części wkładu

MULTIFLOW

Autorskie rozwiązanie doprowadzające powietrze do spalania zapewniające doskonałą sterowność nad ogniem

SYSTEM CZYSTEJ SZYBY

Aktywny system czyszczenia szyby jest to unikalny sposób doprowadzenia powietrza do kominka, który pozwala utrzymać szybę czystą

BLACK LINE

Najwyższej klasy ceramika szklana z czarną obwolutą

KŁAMKA COOL&TOUCH

Doskonałej jakości materiały ze stali szlachetnej oraz specjalna perforowana konstrukcja klamki powodują naturalne schładzanie się klamki

SZKŁO KOMINKOWE

Wysokiej jakości spiek ceramiczny w nowoczesnej formie z efektywnym siłodrukiem oraz logiem firmy. Jego odporność sięga 800 °C

CERAMITON


Rodzaj ceramiki efektywnie wpływa na proces spalania i akumuluje ciepło

POPIELNIK

Zbiornik pod komorą paleniskową, do którego opada i gromadzi się popiół

RUSZT

Stalowy, wymiowany element



Dane techniczne:


moc nominalna	16 kW
zakres mocy	6,4 - 19,2 kW
moc z wody	8 kW
średnica czopucha	200 mm
sprawność	88 %
temperatura spalin	192°C
maksymalna długość polan	500 mm
średnica dołotu powietrza	125 mm
gwarancja	5 lat
masa	~308 kg

Wyposażenie dodatkowe:

- czarny ceramiton
- klamka po drugiej stronie
- czarna klamka
- podwójna szyba



Wymiary produktu:

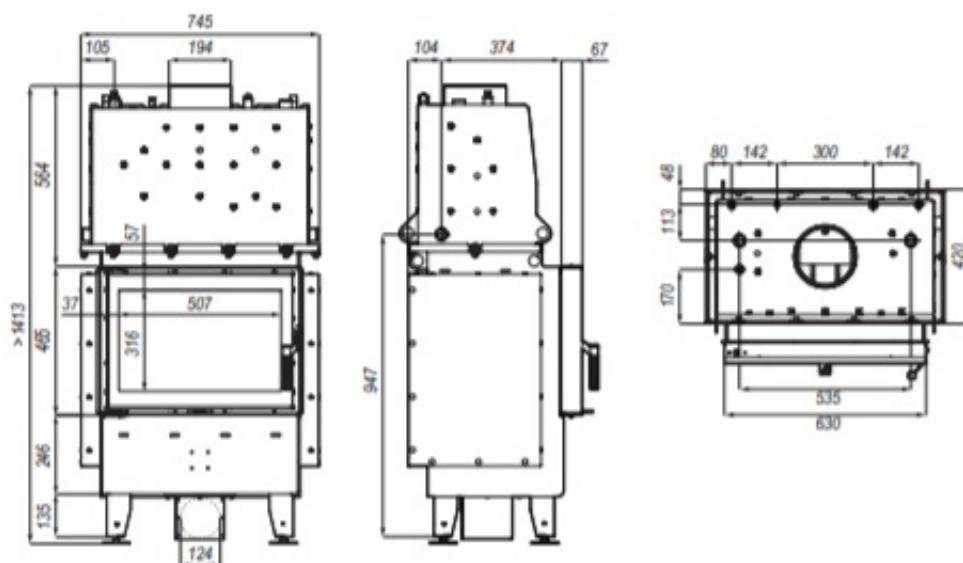

Więcej informacji na temat produktu (certyfikaty, gabaryty) znajdą Państwo na stronie internetowej: www.defrohome.pl