

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/kostrzeva-pellets-vacuum-2-pneumatyczny-podajnik-peletu-do-1-tony-p-5172.html>



KOSTRZEWA Pellets Vacuum 2 pneumatyczny podajnik peletu (do 1 tony)

Cena	15 600,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	KOS_VACUUM_2
Producent	Kostrzeva

Opis produktu




Pneumatyczny podajnik peletu **KOSTRZEWA Pellets Vacuum 2** jest urządzeniem służącym do transportu peletu (granulat z trocin o granulacji $6\pm 1\text{mm}$) na znaczne odległości z magazynu wprost do kotła. System pneumatyczny składa się z dwóch elastycznych przewodów oraz zintegrowanego z kotłem zasobnika peletu. Paliwo zasysane z komory magazynu za pomocą turbiny ssącej, wędruje przewodem do zasobnika. Drugim przewodem wraca do magazynu powietrze. Taki system nie powoduje zapylenia kotłowni. Pelet transportowany jest rurami elastycznymi (niebieska i czerwona) dzięki czemu istnieje duża dowolność w możliwości usytuowania głównego zbiornika paliwa. Duża wydajność podawania pozwala szybko napędnąć zbiornik buforowy, który jest używany podczas normalnej pracy kotła.



1. Podajnik ślimakowy pod zbiornik. 2. Turbina ssąca. 3. Zbiornik zasysający. 4. Antystatyczna elastyczna rura transportowa niebieska. 5. Antystatyczna elastyczna rura transportowa czerwona.

UWAGA: Długość antystatycznych rur transportowych należy dobrać wg zapotrzebowania użytkownika. Maksymalna długość rury może wynosić 25 m.

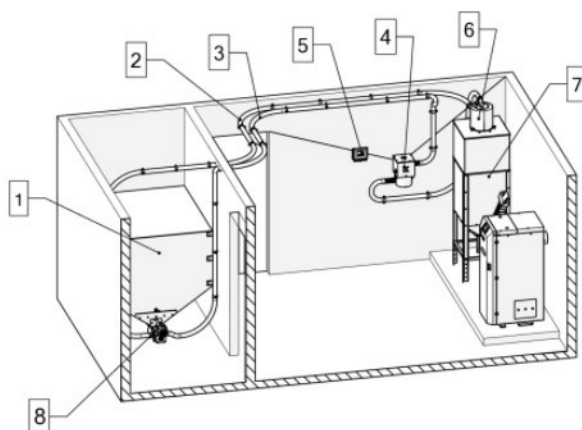

1. Główny zbiornik paliwa. 2. Rura zasysająca. 3. Rura powrotna. 4. Turbina ssąca. 5. Automatyka podajnika. 6. Zbiornik zasysający. 7. Zbiornik buforowy. 8. Podajnik ślimakowy.



Urządzenie jest niemal bezobsługowe. Podajnik wyposażony jest w szereg czujników nadzorujących w pełni zautomatyzowaną pracę urządzenia. Po wykryciu poziomu MINIMUM w zbiorniku buforowym urządzenie napełnia go do poziomu MAXIMUM niezależnie od aktualnego czasu. Istnieje również możliwość czasowego zaprogramowania działania podajnika tzn. zbiornik buforowy zostanie napełniony do poziomu MAXIMUM w dniu tygodnia i o godzinie ustawionej przez użytkownika.

PARAMETR	Pellets Vacuum 1	Pellets Vacuum 2
Zasilanie elektryczne [V/Hz]	230/ 50	230/ 50
Pobór mocy [kW]	1.7	1.6
Przybliżona wydajność masowa podajnika [kg/h]	320 ¹	220 ¹
Pojemność zbiornika zasysającego [litr] / [kg]	12 / 7,5 ¹	12 / 7,5 ¹
Wartość emitowanego ciśnienia akustycznego z transportem pelletu / bez transportu pelletu [dB]	86,0 / 79,5 ²	86,0 / 79,5 ²
Przepływ powietrza w układzie [m ³ /min]	2,9	2,9
Podciśnienie w układzie [kPa]	27	27
Maksymalna długość przewodu ssącego [mb]	25	25
Maksymalna grubość warstwy paliwa w zbiorniku głównym [m]	3	-

Więcej informacji o produktach firmy **KOSTRZEWA** znajdą Państwo pod adresem: www.kostrzewa.com.pl