Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 18:39

Link do produktu: https://wojciechowski.co.pl/sonniger-guard-100c-1mb-kurtyna-powietrzna-zimna-p-5179.html



SONNIGER GUARD 100C 1MB kurtyna powietrzna zimna

Cena	**1 722,00 zł**
Dostępność	**Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!**
Numer katalogowy	**SONNIGER_GUARD_100C**
Producent	**Sonniger / ApenGroup**


Opis produktu

Nowy GUARD to połączenie nowoczesnego designu, mocnych parametrów technicznych oraz regulacji zakresu pracy urządzenia. Kurtyna powietrzna GUARD jest synonimem nowoczesności, najwyższej jakości i zaawansowanej technologii.


ZALETY
• Nowoczesny design
• Mocne parametry; wydatek powietrza 4800 m³/h, zasięg 4 m
• Inteligentna nagrzewnica elektryczna PTC
• Cicha praca, zredukowana waga urządzenia

AKCESORIA
• panel COMFORT (cena: 139 zł)
• uchwyt pionowy (cena: 109 zł)
• uchwyt poziomu (cena: 99 zł)
• włącznik magnetyczny (opcja za dopłatą)

PIONOWY ZASIĘG STRUGI POWIETRZA
(maksymalna wysokość montażu)

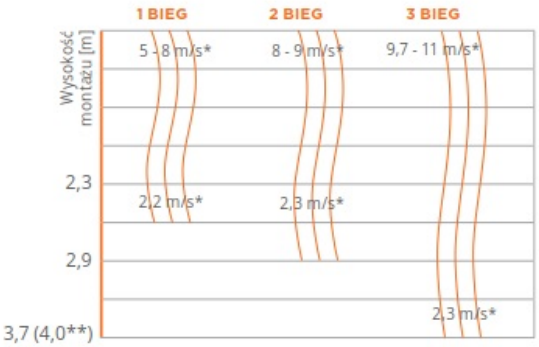

POZIOMY ZASIĘG STRUGI POWIETRZA
(przy montażu pionowym)

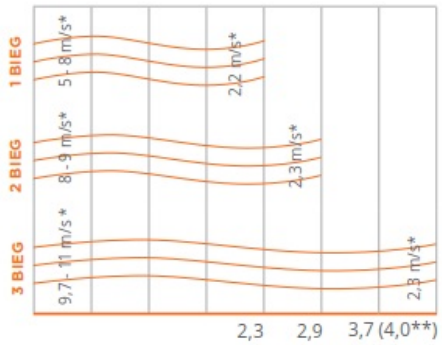

* prędkość strumienia powietrza ** kurtyna zimna

AUTOMATYKA



Panel COMFORT
- Manualna regulacja temperatury
- Zmiana biegów wentylatora
- Sterowanie do 2 kurtyn GUARD



Włącznik MAGNETYCZNY
- Umożliwia załączenie/ wyłączenie kurtyny w zależności od otwarcia drzwi wejściowych

BMS
- Możliwa współpraca z BMS



PARAMETRY TECHNICZNE		KURTYNY WODNE			KURTYNY ELEKTRYCZNE			KURTYNY ZIMNE		
		GUARD 100W	GUARD 150W	GUARD 200W	GUARD 100E	GUARD 150E	GUARD 200E	GUARD 100C	GUARD 150C	GUARD 200C
długość kurtyny	m	1	1.5	2	1	1.5	2	1	1.5	2
maksymalna wysokość drzwi	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
maksymalny wydatek powietrza	m³/h	2000	3600	4800	2000	3600	4800	2100	3700	5000
zakres mocy grzewczej *	kW	10-16	20-29	25-40	4 - 7	6,5 - 11	8,5 - 14	-	-	-
maksymalne ciśnienie robocze	MPa	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-	-	-
średnica króćców przyłączeniowych	″	1/2'	1/2'	1/2'	-	-	-	-	-	-
silnik napięcie zasilania pobór prądu	V/Hz A	230/50 1,95	230/50 2,6	230/50 2,6	230/50 1,95	230/50 2,6	230/50 2,6	230/50 1,95	230/50 2,6	230/50 2,6
moc silnika elektrycznego	W	220	320	320	220	320	320	220	320	320
nagrzewnica el. napięcie zasilania pobór prądu	V/Hz A	-	-	-	400/50 11	400/50 16,6	400/50 22,4	-	-	-
masa bez wody	kg	16,5	20,5	28	17	21,5	29	15	18,5	25
poziom głośności	dB (A)	59	61	62	59	61	61	60	61	61
klasa ochrony IP		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21

* zakres mocy grzewczej dla parametrów wody 90/70°C i temperatury powietrza wlotowego +10°C

Jeszcze więcej informacji o produkcie znajdą Państwo na stronie: www.sonniger.com