


Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/viessmann-vitodens-100-w-25-kw-2f-b1kf-z023182-kocioł-piec-gazowy-kondensacyjny-dwufunkcyjny-p-5663.html>



VISSMANN Vitodens 100-W 25 kW 2F B1KF Z023182 kocioł piec gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny

Cena	9 947,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	VISSMANN_VITODENS_100-W_25KW_2F_B1KF_Z023182
Producent	Viessmann

Opis produktu

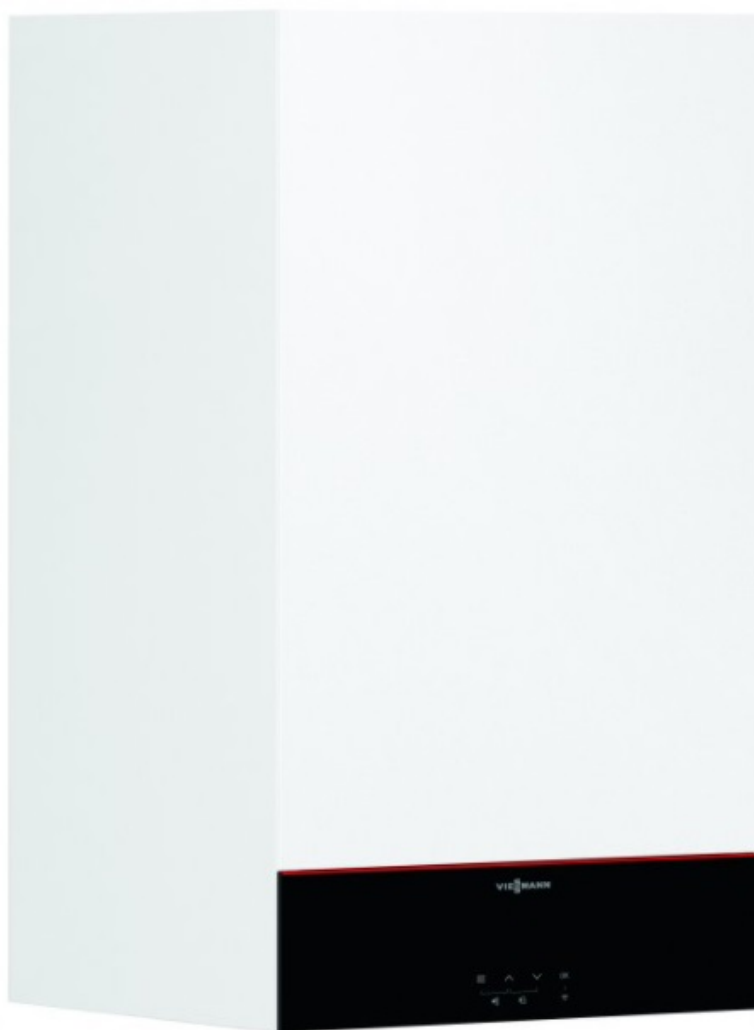

Vitodens 100-W jest dostępny do wyboru jako kocioł jednofunkcyjny, do współpracy z osobnym pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u., albo jako kocioł dwufunkcyjny, ze zintegrowanym przepływowym podgrzewem c.w.u.

Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED

Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED z nowej platformy elektroniki cechuje się bardzo prostym i łatwo zrozumiałym sposobem obsługi oraz wzornictwem w stylu „czarnego panelu”. Pozwala on na komfortowe regulowanie instalacji grzewczych z jednym bezpośrednim i/lub jednym mieszczeniowym obiegiem grzewczym.

Zintegrowany interfejs WLAN - cyfrowy komfort ciepły

Vitodens 100-W można obsługiwać przyciskami dotykowymi na wyświetlaczu LED, lub poprzez zintegrowany interfejs WLAN – także ze smartfona lub tabletu.

Palnik MatriX-Plus - serce Twojego kotła

Palnik MatriX-Plus szczyci się efektywną i cichą pracą oraz niskimi emisjami substancji szkodliwych. Specjalna powierzchnia promiennikowa MatriX ze stali szlachetnej jest niewrażliwa na wysokie temperatury, zapewniając wysoką wydajność i trwałość eksploatacyjną palnika.

Lambda Pro - obniża koszty

Układ automatycznej kontroli jakości spalania kompensuje wahania jakościowe gazu i pozwala utrzymać najwyższą sprawność spalania. To oznacza bezpośrednią redukcję kosztów eksploatacji i stale wysoką efektywność kotła.

Wymiennik ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej - efektywny i trwały

Odporny na korozję wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany ze stali szlachetnej jest sercem kotła kondensacyjnego Vitodens 100-W. Przemienia on efektywnie energię spalania gazu w ciepło praktycznie bez strat, z wysoką sprawnością wynoszącą aż 98%. Wyróżnia się przy tym niezawodnością i trwałością właściwą dla wysokiej jakości stali szlachetnej.


PRZEGLĄD ZALET VITODENS 100-W

- + Szczególnie atrakcyjny stosunek ceny do korzyści
- + Wysoka trwałość eksploatacyjna i efektywność wymiennika ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej
- + Palnik MatriX-Plus z układem kontroli jakości spalania Lambda Pro dla zawsze wysokiej sprawności i niskich emisji substancji szkodliwych

- + Prosta i intuicyjna obsługa z siedmiosegmentowym wyświetlaczem LED z przyciskami dotykowymi lub alternatywnie z mobilnego urządzenia końcowego
- + Komunikacja z Internetem przez zintegrowany interfejs WLAN dla obsługi i serwisowania przy pomocy aplikacji mobilnych Viessmann

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- + Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, 3,2 do 32 kW
- + Dostępny jako kocioł jednofunkcyjny (typ B1HF) lub dwufunkcyjny (typ B1KF)
 - + Sprawność znormalizowana: 98% (Hs)/109% (Hi)
 - + Zakres modulacji mocy do 1:10
- + Energooszczędna pompa obiegowa z elektroniczną regulacją obrotów
- + Klasa efektywności energetycznej: A
- + Wysoki komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, dzięki funkcji podgrzewu dyżurnego (kocioł dwufunkcyjny)

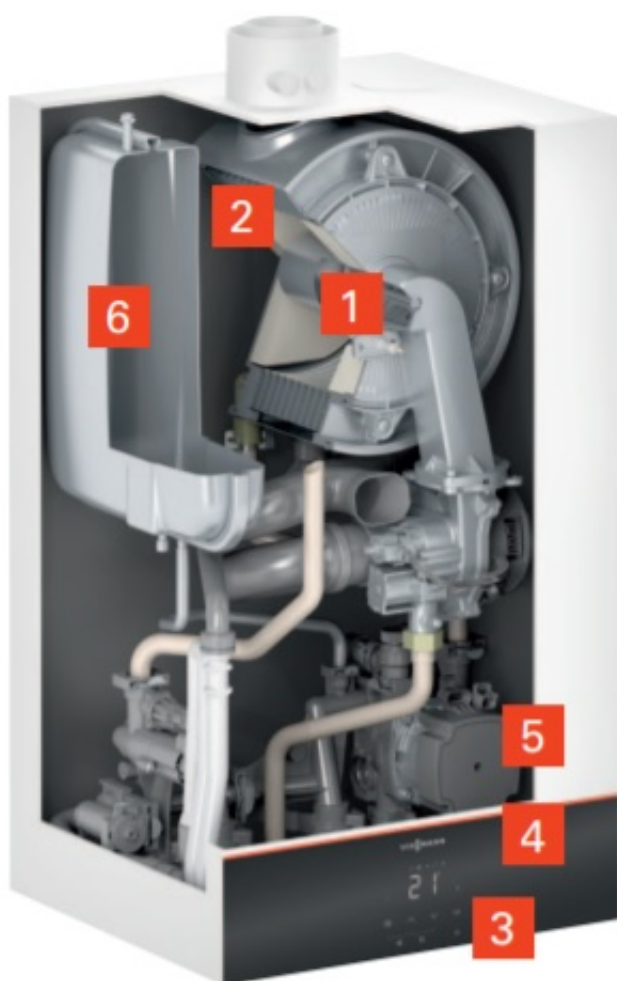

VITODENS 100-W

(Typ B1HF)

- 1 Palnik MatriX-Plus z układem kontroli jakości spalania Lambda Pro
- 2 Wymiennik ciepła Inox-Radial
- 3 Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED z przyciskami dotykowymi
- 4 Zintegrowany moduł komunikacji internetowej
- 5 Wysokoefektywna pompa obiegowa
- 6 Przeponowe naczynie wzbiorcze (8 litrów)

Vitodens 100-W		Gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny (typ B1HF) oraz dwufunkcyjny (typ B1KF)		
Typ kotła		jednofunkcyjny	jedno-/ dwufunkcyjny	jedno-/ dwufunkcyjny
Zakres znamionowej mocy cieplnej				
50/30°C	kW	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0	3,2 – 32,0
80/60°C	kW	2,9 – 17,4	2,9 – 22,9	2,9 – 29,3
Wymiary				
Długość	mm	360	360	360
Szerokość	mm	400	400	400
Wysokość	mm	700	700	700
Ciężar	kg	33	33	33
Przyłącze spalin	Ø mm	60	60	60
Przyłącze powietrza do spalania	Ø mm	100	100	100
Moc podgrzewu c.w.u. (kocioł dwufunkcyjny)	kW		31,1	34,6
Klasa efektywności energetycznej				

Urządzenia zostały przetestowane i zatwierdzone do gazu ziemnego i płynnego zgodnie z EN 15502.
Odchylenie nominalnej mocy cieplnej podczas pracy z gazem płynnym, patrz wytyczne projektowe.

Jeszcze więcej informacji o produkcie znajdą Państwo na stronie: www.viesmann.pl