

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/viessmann-vitodens-222-w-25-kw-b2lf-z020203-kociol-piec-gazowy-kondensacyjny-z-zasobnikiem-cwu-urzadzenie-pomocnicze-do-montazu-p-5666.html>




VISSMANN Vitodens 222-W 25 kW
B2LF Z020203 kocioł piec gazowy
kondensacyjny z zasobnikiem c.w.u. +
urządzenie pomocnicze do montażu

Cena	19 814,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	VISSMANN_VITODENS_222-W_25KW_B2LF_Z020203
Producent	Viessmann

Opis produktu

UWAGA
W tej ofercie piec sprzedawany jest w komplecie z urządzeniem pomocniczym do montażu (krzyżak) i czujnikiem temperatury zewnętrznej.

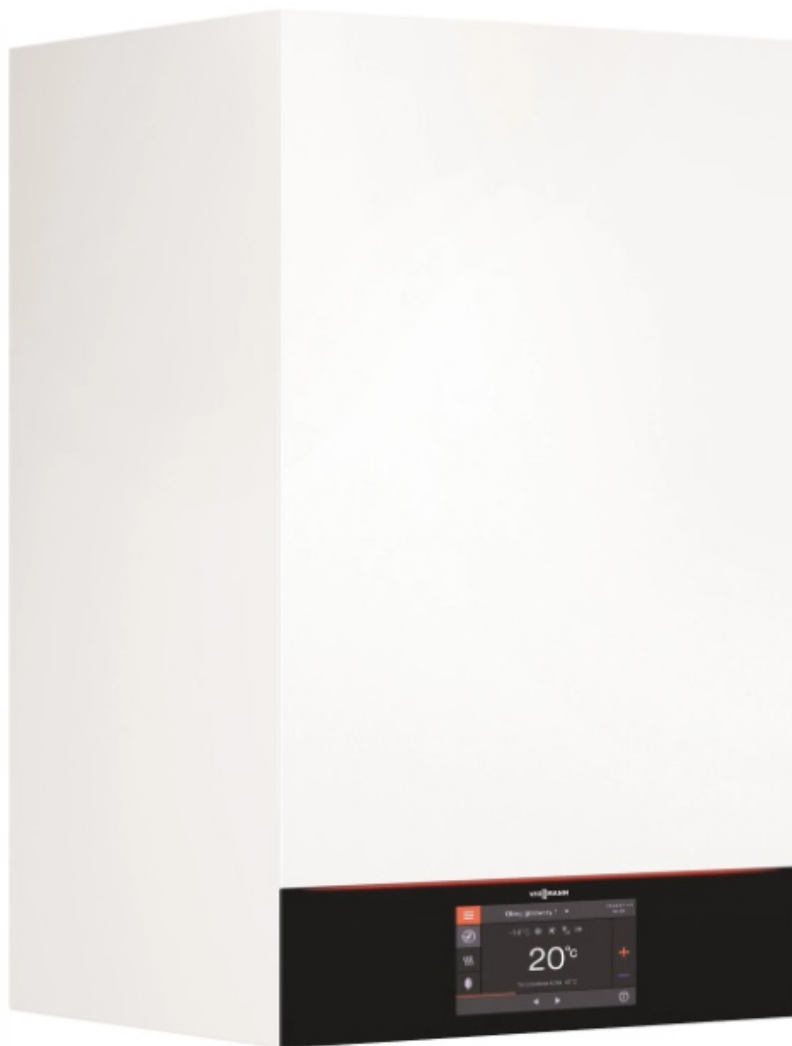

Nowa generacja systemów grzewczych to wyższa efektywność, niższe emisje i prosta obsługa. Jest nowoczesna, trwała i cyfrowa. Kocioł kondensacyjny **Vitodens 222-W** wytycza kierunek ku przyszłości.

Kocioł kondensacyjny Vitodens 222-W jest inteligentną centralą energetyczną, spełniającą najwyższe wymagania wobec komfortu ogrzewania. Jego nowoczesne, funkcjonalne wzornictwo i jasna, matowa powierzchnia obudowy komponuje się harmonijnie z każdą aranżacją mieszkania. Charakterystyczny dla Vitodens 222-W jest jego ładowany warstwowo zasobnik c.w.u. ze stali szlachetnej, o pojemności 46 litrów. Zapewnia on komfort poboru ciepłej wody porównywalny z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 150 litrów. Podczas pobierania ciepłej wody zasobnik ładowany warstwowo jest bowiem na bieżąco uzupełniany wodą podgrzewaną do żądanej temperatury w przepływowym wymienniku ciepła. Wszystkie elementy składowe instalacji, takie jak zasobnik ładowany warstwowo, przeponowe naczynie wzbiorcze i armatura bezpieczeństwa są już fabrycznie zmontowane, co skraca czas instalacji u użytkownika.

Zintegrowany interfejs WLAN: komfort ciepły ma cyfrowe oblicze

Poprzez zintegrowany interfejs WLAN kocioł kondensacyjny Vitodens 222-W komunikuje się bezpośrednio z Internetem, a tym samym może pracować w sieci i korzystać z serwisów cyfrowych. Aplikacja mobilna ViCare dodatkowo podwyższa komfort obsługi kotła. Dzięki niej mamy pod kontrolą wszystkie funkcje ogrzewania, niezależnie od czasu i miejsca. Aplikacja serwisowa może też w razie potrzeby bezpośrednio powiadomić fachowca i wezwać pomoc.

Panel energetyczny – łatwa obsługa, większa efektywność kotła

Czy ustawienie parametrów pracy i obsługa kotła kondensacyjnego są łatwe? To jedno z kryteriów decyzyjnych przy zakupie nowego urządzenia grzewczego. Vitodens 222-W pod tym względem jest bardzo komfortowy. Jego obsługa jest prosta, intuicyjna i może się odbywać za pomocą smartfona, tabletu lub 7-calowego kolorowego wyświetlacza dotykowego na kotle. Wyświetlacz graficzny z menu tekstowym prowadzi użytkownika przez wszystkie punkty menu, a panel energetyczny pozwala mieć na oku bieżące wartości zużycia energii.

Palnik MatriX-Plus – serce Twojego kotła

Nowy palnik MatriX-Plus wyróżnia efektywna praca, niski poziom emisji substancji szkodliwych a także cicha praca. Specjalna powierzchnia promiennikowa MatriX wykonana ze stali szlachetnej jest odporna na działanie wysokich temperatur, zapewniając palnikowi zawsze wysoką sprawność i trwałość.

Lambda Pro Plus – automatyczna regulacja spalania obniża koszty

Układ automatycznej kontroli jakości spalania gazu kompensuje wahania jego kaloryczności i pozwala maksymalnie wykorzystywać energię

dostarczoną w paliwie. Zapewnia to wysoką efektywność przez cały rok i obniża koszty przeglądów kotła.

Wymiennik ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej: efektywny i trwały


Odporny na korozję wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany ze stali szlachetnej jest sercem kotła kondensacyjnego Vitodens 222-W. Przemienia on efektywnie energię spalania gazu w ciepło – praktycznie bez strat, z wysoką sprawnością wynoszącą aż 98%. Wyróżnia się przy tym niezawodnością i trwałością właściwą dla wysokiej jakości stali szlachetnej.

TYM PRZEKONUJE VITODENS 222-W

- + Niezwykle prosta, intuicyjna obsługa i zintegrowany interfejs WLAN.
- + Wysoki komfort c.w.u. ze zintegrowanego ładowanego warstwowo zasobnika c.w.u. ze stali szlachetnej, o pojemności 46 litrów.
 - + 5 lat gwarancji na kocioł oraz 10 lat gwarancji na wymiennik ciepła Inox-Radial
- + Wysoka niezawodność eksploatacyjna dzięki zintegrowanemu układowi regulacji spalania Lambda Pro Plus.
 - + Większa efektywność i niższe emisje tlenków azotu z nowego palnika MatriX.
 - + Wszystkie wartości zużycia energii widoczne na panelu energetycznym.
- + Widoczny z daleka fluoryzujący pasek Lightguide, sygnalizujący prawidłową pracę kotła.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- + Zajmujące mało miejsca urządzenie grzewcze do montażu na ścianie, ze zintegrowanym ładowanym zasobnikiem c.w.u. dla wysokiego komfortu ciepłej wody.
 - + Sprawność znormalizowana: 98% (Hs).
 - + Zakres modulacji do 1:17.
- + Duża pojemność wodna kotła i niska częstość startów palnika, nawet przy niewielkim odbiorze ciepła.
 - + Trwały i efektywny wymiennik ciepła Inox-Radial.
- + Palnik MatriX-Plus o wysokiej trwałości dzięki powierzchni promiennika MatriX ze stali szlachetnej.
 - + Regulator spalania Lambda Pro Plus dla wszystkich rodzajów gazu.
 - + Cicha praca wolnoobrotowego wentylatora.
- + Wysoki komfort obsługi na 7-calowym kolorowym wyświetlaczu dotykowym i za pomocą aplikacji mobilnej ViCare.
 - + Zintegrowany interfejs WLAN do skomunikowania się z Internetem.
 - + Panel energetyczny do wizualizacji energii wytworzonej i zużytej.

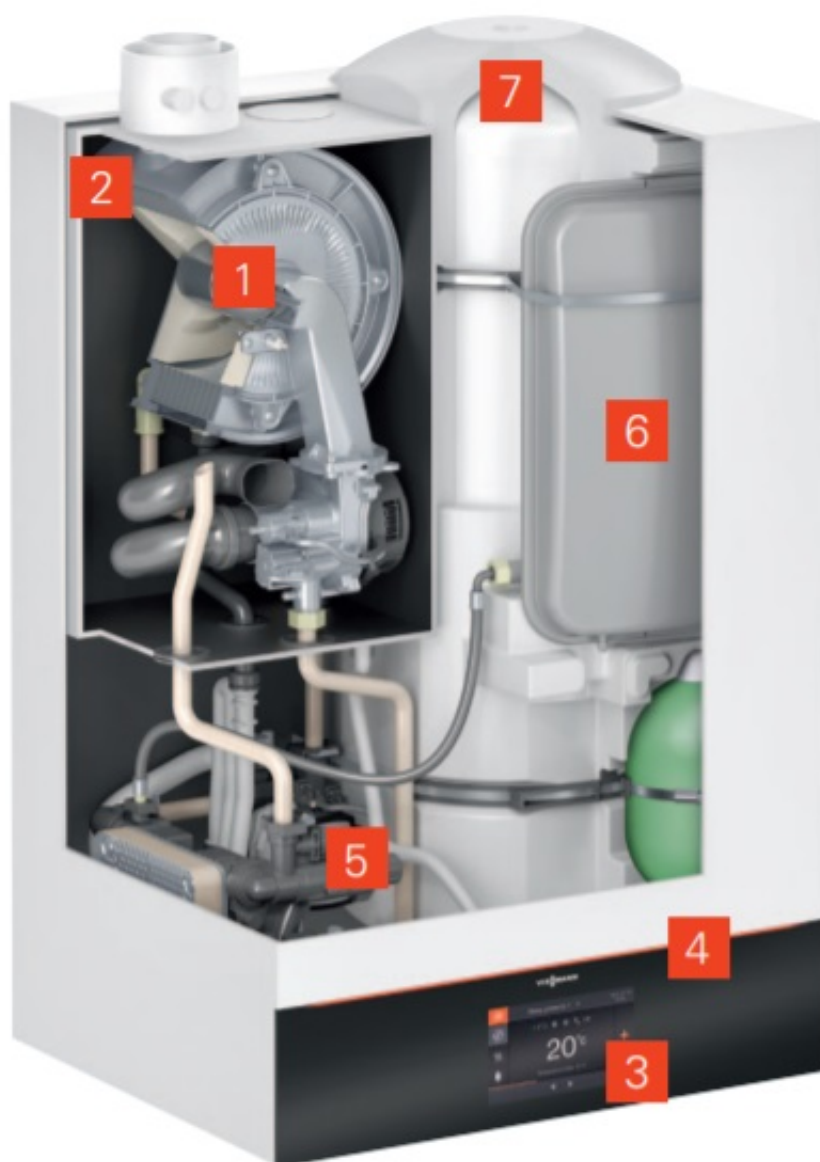

VITODENS 222-W

(Typ B2LF)

- 1** Palnik MatriX-Plus z układem regulacji spalania Lambda Pro Plus.
- 2** Wymiennik ciepła Inox-Radial.
- 3** 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy.
- 4** Pasek świetlny Lightguide.
- 5** Wysokoefektywna pompa obiegowa.
- 6** Przeponowe naczynie wzbiornicze.
- 7** Zasobnik c.w.u. ze stali szlachetnej ładowany warstwowo, o pojemności 46 litrów.

Vitodens 222-W		Gazowy kompakt kondensacyjny (Typ B2LF)			
Zakres znam. mocy cieplnej					
50/30°C	kW	1,9 – 11,0	1,9 – 19,0	1,9 – 25,0	1,9 – 32,0
80/60°C	kW	1,7 – 10,1	1,7 – 17,4	1,7 – 22,9	1,7 – 29,3
Wymiary					
długość	mm	480	480	480	480
szerokość	mm	600	600	600	600
wysokość	mm	950	950	950	950
Ciężar		kg	100	100	100
Przyłącze rury spalin		Ø mm	60	60	60
Przyłącze powietrza do spalania		Ø mm	100	100	100
Moc podgrzewu c.w.u.		kW	22,1	26,5	30,8
Klasa efektywn. energetycznej					
– ogrzewanie pomieszczeń					
– podgrzew wody użytkowej					

Urządzenia są zbadane i dopuszczone do pracy na gazie ziemnym i gazie płynnym wg EN 15502

Jeszcze więcej informacji o produkcie znajdą Państwo na stronie: www.viesmann.pl