

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/wita-delta-top-40-pompa-obiegowa-co-p-5587.html>



WITA Delta TOP 40 pompa obiegowa C.O.

Dostępność

Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!

Numer katalogowy

WITA_DELTA_TOP_40

Producent

Wita

Opis produktu



Wydajne pompy obiegowe WITA® charakteryzują się wysoką jakością „Made in Germany”. Mają jedną wspólną cechę: wykorzystują wysokiej jakości technologię, mają doskonałą jakość i zapewniają wiele korzyści. Produkty WITA® są wytwarzane z odlewu armaturowego, powlekanego z wykorzystaniem kateforezy, i stali chromowo-niklowej. Te sprawdzone materiały gwarantują dużą odporność i wszechstronność zastosowań.

Wszystkie pompy obiegowe są dostarczane z płaszczem termoizolacyjnym, uszczelkami, zaślepkami i kablami zamontowanymi na stałe. W przeciętnym gospodarstwie domowym od 10 do 15% energii elektrycznej zużywają standardowe pompy. Dzięki zastosowaniu wydajnych pomp WITA® zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych pomp obiegowych może spaść do ok. 80%. Ich moc hydrauliczna jest porównywalna z


pompami standardowymi.

Cechy szczególne/zalety produktu:


- Najwyższa wydajność dzięki technologii silników z magnesami trwałymi EC
 - Min. moc wejściowa od 3 W
- Nawigacja w menu za pomocą funkcji One Touch
- Wstępnie wybrane tryby regulacji, stała prędkość obrotowa / zmienna różnica ciśnień
 - Funkcja zapobiegająca blokowaniu
 - Zintegrowana ochrona silnika
 - Duże bezpieczeństwo przy rozruchu
- Prosty montaż rur dzięki praktycznemu mocowaniu za pomocą klucza

Dane techniczne


Maksymalna wydajność	4,0 m 6,0 m
Maksymalny przepływ	2.800 l/h 3.600 l/h
Moc wejściowa	3 - 23 W 3 - 42 W
Regulacja	4 stałe charakterystyki, 4 Proporcjonalne charakterystyki, Minimalny poziom pracy, Program odpowietrzania
Napięcie zasilania	Blokada przycisku, Funkcja antyblokująca 1 x 230V, 50 Hz
Ochrona silnika	nie jest wymagana zewnętrzna ochrona silnika
Metoda ochrony	IP 42
Temperatura otoczenia	0 °C do +40 °C
Temperatura czynnika	+5 °C do +110 °C
Klasa temperatury	TF 110 gem. CEN 335-2-51
Maksymalne ciśnienie systemu	10 barów
Rozmiary połączeń	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Długości instalacyjne	110 mm, 130 mm, 180 mm
Materiał obudowy pompy	130 mm, 180 mm z żeliwa szarego pokrytego katalforezą; 110 mm, 130 mm z mosiądzu
Waga łącznie z izolacją	2,5 kg
EEL	≤ 0,18 ≤ 0,20
Dodatkowe warianty	dostępny również w wersji PWM

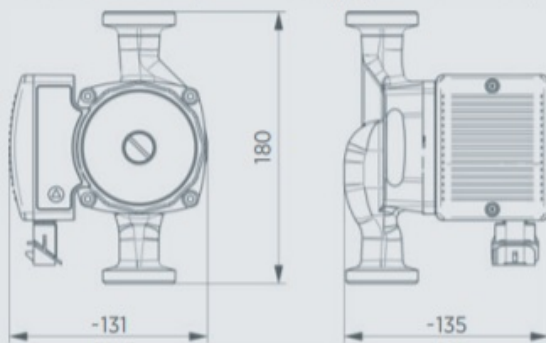

Charakterystyka WITA Delta TOP 40

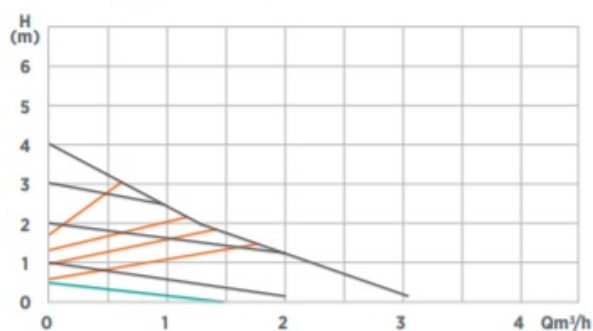

Charakterystyka WITA Delta TOP 60

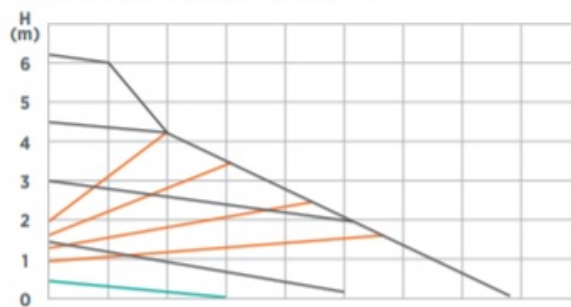

Jeszcze więcej informacji o produktach WITA znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wita.pl