

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/metal-fach-tg-slim-pellet-10-kw-kociol-piec-na-pelet-pellet-5-klasa-ecodesign-p-5549.html>



METAL-FACH TG Slim Pellet 10 kW kocioł piec na pelet pellet 5 KLASA ECODESIGN

Cena	14 742,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	METAL_FACH_TG_SLIM_PELLET_10KW
Producent	Metal-Fach TG

Opis produktu

UWAGA!
Do tego kotła dodajemy GRATIS pompę c.o. elektroniczną z wyświetlaczem WITA DELTA TOP 40-25-180 (zobacz foto główne).

UWAGA!

Informacja

Szanowni Państwo METAL-FACH Technika Grzewcza informuje, iż w związku z niedostępnością części oraz komponentów niezbędnych do produkcji kotłów centralnego ogrzewania, przedsiębiorstwo dokonuje zmian w montowanych sterownikach kotłów centralnego ogrzewania.

Opis zmian

Standardowa wersja sterownika	Tymczasowa wersja sterownika
	

Informujemy, że zmianie ulega wyłączenie wyświetlacz sterownika. Standardowo montowany wyświetlacz jest dotykowy o przekątnej 4,3 cala. W wersji tymczasowej wyświetlacz jest analogowy z wyodrębnionymi 4 dotykowymi przyciskami, umożliwiającymi obsługę sterownika. Wszystkie funkcjonalności oraz ilość obsługiwanych urządzeń instalacji centralnego ogrzewania pozostają bez zmian.

Zmiana dotyczy kotłów: **GRAND PELLET 15 – 200 kW, SLIM PELLET, SMART PELLET WF, GRAND CARBON.**



Oferowany produkt posiada 5 KLASĘ według normy PN EN 303-5:2012, która k

ciepłej oraz emisji szkodliwych substancji do środowiska. Posiada również certyfikat ECODESIGN

poprawienia jakości powietrza dzięki poszanowaniu energii i paliwa. Sprawdź zakładkę linki nad, opisano szczegóły



Kompaktowe rozmiary do każdej kotłowni! Kocioł **SLIM PELLET** został zaprojektowany z myślą o małych kotłowniach. Zaletą kotła jest również jego zbiornik zasypowy, znajdujący się na kotle. Czopuch kotła skierowany jest do tyłu. Zastosowana konstrukcja wymiennika powoduje, że kocioł utrzymuje wysoką sprawność pomimo swoich nie dużych wymiarów. Dodatkowo samoczyszczący się palnik umożliwia spalanie paletu drzewnego klasy C zgodnie z normą PN EN 303-5:2012. Automatyczna zapalarka współpracująca z zegarem RTC rozpala i wygasza kocioł, redukując ilość czynności jakie należy wykonać przy kotle niemal do zera. Po zamontowaniu modułu internetowego ecoNET, można zarządzać funkcjami kotła z poziomu telefonu lub komputera.

Budowa kotła:

Zasobnik paliwa

Pojemność zasobnika pozwala na kilkudniową bezobsługową pracę urządzenia.

Wentylator wyciągowy*

Skutecznie wspomaga naturalny ciąg spalin w kotle. Dodatkowo przeciwdziała wydostawaniu się dymu z kotła do pomieszczenia kotłowni.

Czujnik temperatury spalin

Wraz ze sterownikiem, czujnik kontroluje temperaturę spalin.

Sonda Lambda*

Dzięki nadzorowaniu spalin, sonda pozwala dokładnie dobrać ilość podawanego powietrza.

Popielnik

Popiół wymaga wybrania raz na kilka tygodni.

Dodatkowe informacje:

- > 5 lat gwarancji (Warunki gwarancji w instrukcji DTR)
- > Atestowana wysokogatunkowa stal kotłowa
- > Czyszczenie wymiennika z przodu
- > Poziome kanały konwekcyjne
- > Wyjście czopucha z tyłu kotła

Wyposażenie dodatkowe*:

- > Sonda Lambda
- > Moduł internetowy ecoNET (przewodowy, wi-fi)
- > Termostat pokojowy PLATINUM TOUCH (dotykowy, przewodowy)

- > Termostat pokojowy PLATINUM TOUCH x40 (analogowy, bezprzewodowy)
- > Termostat pokojowy PLATINUM TOUCH x80 (dotykowy, bezprzewodowy)

- > Moduł Platinum B
- > Moduł Platinum C
- > Wentylator wyciągowy



Sterownik PLATINUM PELLET

- Obsługuje:
- Pompa (C.W.U., C.O., Cyrkulacyjna, dodatkowa),
 - Jeden obieg mieszający C.O.1 z termostatem pokojowym,
 - Zegar RTC z programatorem tygodniowym,
 - Sterowanie pogodowe,
 - Tryb pracy zima/lato,
 - FuzzyLogic & PID.

Dotykowy 5" wyświetlacz

W przejrzysty sposób pozwala zarządzać pracą kotła.

Kompatybilny sterownik

Współpracuje z termostatami pokojowymi i modułem internetowym.

System zabezpieczenia krańcowego

Zabezpieczenie powoduje natychmiastowe zatrzymanie pracy kotła po otwarciu drzwi.

Podajnik ślimakowy

Precyzyjnie dawkuje paliwo.

Automatyczna ceramiczna zapalarka

Bezpieczne rozpalanie i wygaszanie.

Palnik DW Samoczyszczący

- Automatyczna ceramiczna zapalarka
- Automatyczne czyszczenie
- Paliwo: pellet $\Phi 6-8\text{mm}$






Model kotła		SLIM PELLET 10	SLIM PELLET 15	SLIM PELLET 20
Nominalna moc	[kW]	10	15	20
Powierzchnia możliwa do ogrzania*	[m ²]	45-150	67,5-225	90-300
Paliwo	[-]	pallet drzewny klasy C zgodnie z normą PN EN 303-5:2012		
Pojemność wodna	[L]	45	65	75
Pojemność zasobnika paliwa	[L]	130	170	210
Pojemność zasobnika paliwa	[kg]	78	102	126
Waga kotła	[kg]	240	290	340

*Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.

Certyfikaty

Klasa kotła	[-]	5	5	5
EcoDesign	[-]	tak	tak	tak
Klasa energetyczna	[-]	A+	A+	A+

Wymiary

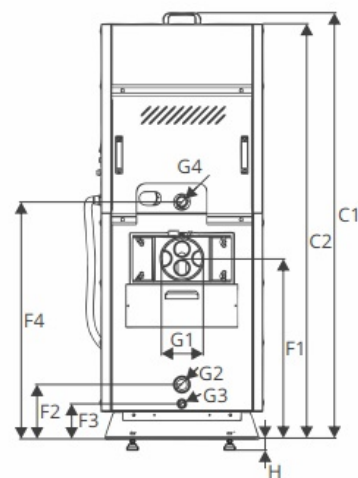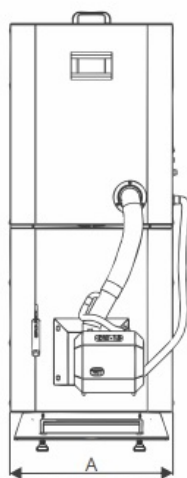

Model kotła		SLIM PELLET 10	SLIM PELLET 15	SLIM PELLET 20
A	[mm]	590	590	690
B1	[mm]	-	-	-
B2	[mm]	-	-	-
C1	[mm]	1550	1550	1550
C2	[mm]	1510	1510	1510
D1	[mm]	1310	1525	1525
D2	[mm]	935	1150	1150
E	[mm]	705	920	920
F1	[mm]	656	656	656
F2	[mm]	200	200	200
F3	[mm]	130	130	130
F4	[mm]	865	865	865
G1	[mm]	160	160	160
G2	[mm]	1 ¼	1 ¼	1 ¼
G3	[mm]	¾	¾	¾
G4	[mm]	1 ¼	1 ¼	1 ¼
H	[mm]	30	30	30

Więcej informacji na temat produktu (certyfikaty, gabaryty) znajdą Państwo na stronie internetowej: www.metalfachtg.com.pl